


ORDERMADE Z FRAME

オーダーメイド ZAM 架台

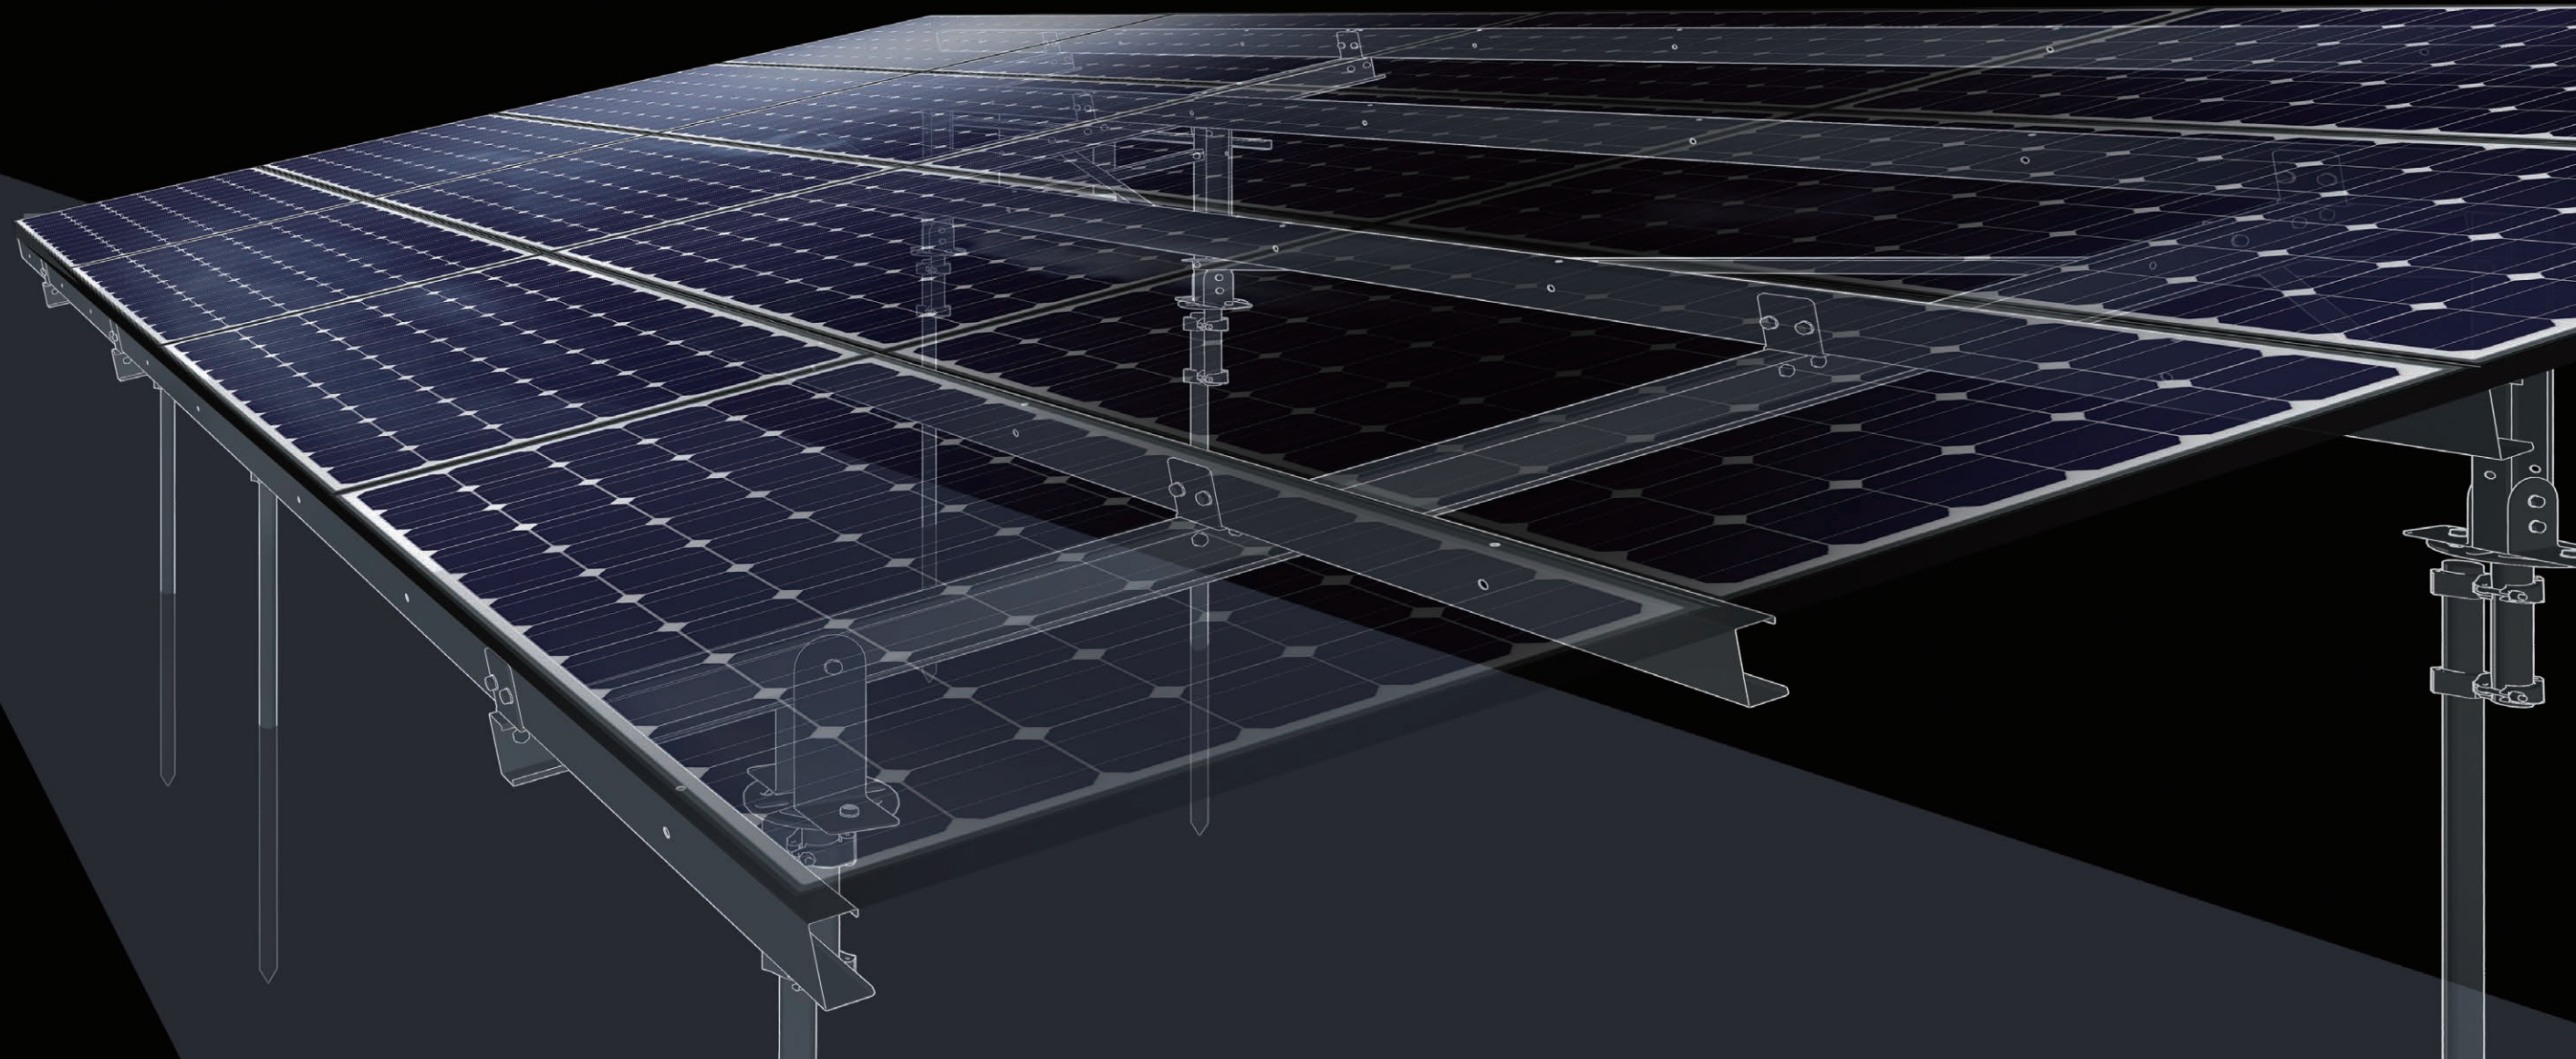

環境設備事業・架台メーカー・発電事業・建築事業・土木事業・PPS 事業

株式会社 大辰

0120-155-486

本社 兵庫県尼崎市南塚口町 6 丁目 10-37
東京営業所 東京都港区浜松町 1 丁目 25-10-2F
資材センター 兵庫県尼崎市猪名寺 2 丁目 1 1
研修センター 兵庫県尼崎市南塚口町 5 丁目 15-12

株式会社 大辰

検索

ご相談・お見積りは無料です

▼ お見積りは簡単お見積りサイトへ ▼

www.daishin-cs.com



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得

兵庫県知事許可 (特-27) 第 217312 号
TEL 06(6427)8118 / FAX 06(6427)8119
E-mail pv@daishin-cs.com



DAISHIN


www.daishin-cs.com

ORDERMADE Z FRAME

オーダーメイド ZAM 架台

オーダーメイドゼットフレームの特長


DAISHIN

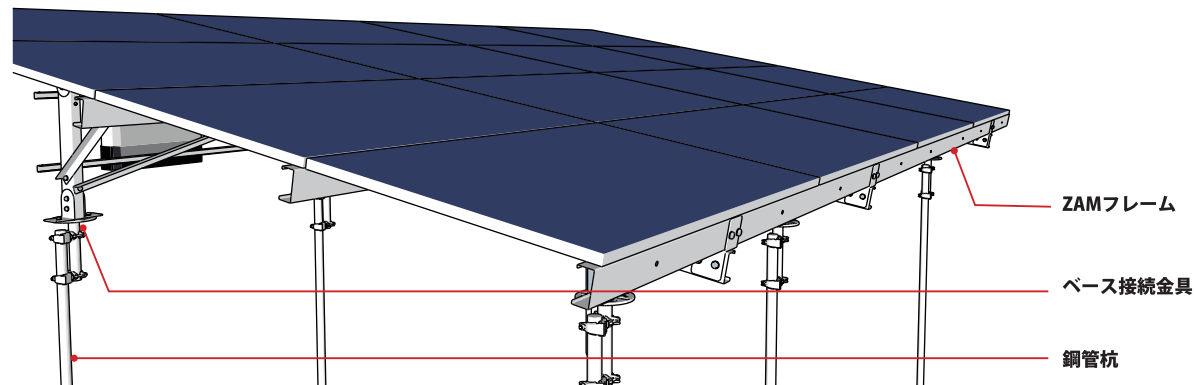


施工実績



施工手順

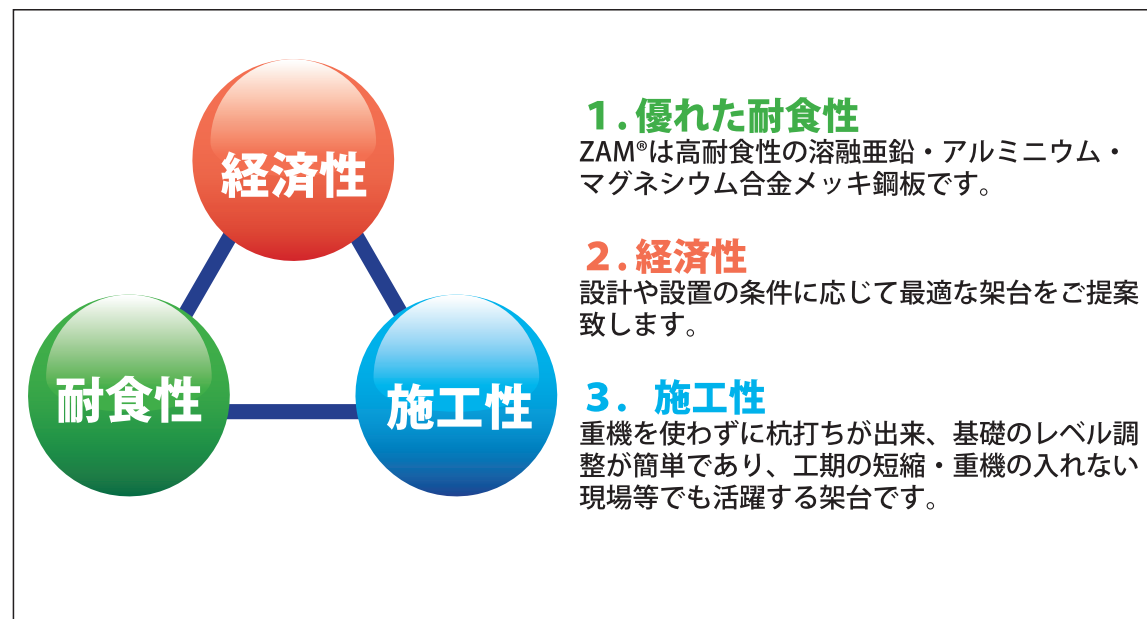

仕様、図面

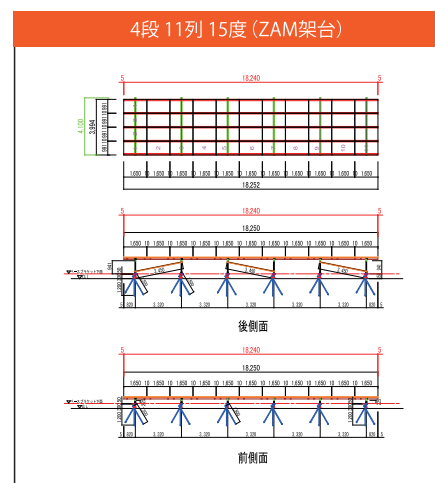


段数	風速荷重	積雪垂直荷重	仕様	正式型式	縦梁	横梁	束	設定角度
3段架台	38m/s以下	40cm以下	一般地域①	DS5-A	1.6	1.6	1.6	10° ~20°
	44m/s以下	60cm以下	一般地域②	DS4-A	2.3	1.6	2.3	10° ~20°
	46m/s以下	90cm以下	準積雪地域①	DS3-A	2.3	2.3	2.3	10° ~30°
	46m/s以下	99cm以下	準積雪地域②	DS3S-A	2.3	2.3	2.3	10° ~30°
	46m/s以下	150cm以下	多雪地域	DS3多雪-A	2.3	2.3	2.3	20° ~30°
4段架台	38m/s以下	40cm以下	一般地域①	DS5-A	1.6	1.6	1.6	10° ~20°
	44m/s以下	60cm以下	一般地域②	DS4-A	2.3	1.6	2.3	10° ~20°
	46m/s以下	90cm以下	準積雪地域①	DS3-A	2.3	2.3	2.3	10° ~30°
	46m/s以下	99cm以下	準積雪地域②	DS3S-A	2.3	2.3	2.3	10° ~30°
	46m/s以下	150cm以下	多雪地域	DS3多雪-A	2.3	2.3	2.3	20° ~30°
5段架台	38m/s以下	35cm以下	一般地域①	DS4V-A	2.3	1.6	2.3	10° ~20°
	42m/s以下	55cm以下	一般地域②	DS3-A	2.3	2.3	2.3	10° ~20°

関連オプション

スクリュー杭

品 番：D-SC1600-ZN, D-SC1800-ZN, D-SC2000-ZN
材 質：一般構造用圧延鋼材
仕 上 げ：溶融亜鉛後メッキ
サイズ：Φ76mm×(L1600mm, L1800mm, L2000mm)


●引き抜き強度の弱い地盤で使います。
●引き抜き・曲げ共に最大荷重がコンクリート基礎と同様の強度が得られます。



Φ48.6 鋼管杭用パイプ

品 番：D-1500-KP-ZN, D-2000-B5300-ZN
材 質：一般構造用炭素鋼管 (STK500)
仕 上 げ：溶融亜鉛後メッキ
サイズ：Φ48.6mm×(L1500, L2000mm)
(※特注品 L3000mm)


●地中に杭を打込むだけで、基礎工事の手間とコストが大幅に軽減されます。
●コンクリート基礎に比べ、土地の復旧が容易です。



ベース 300, ベース 500, ベース 1000

品 番：D-486-B5300-ZN, D-486-B5500-ZN, D-486-B51000-ZN
材 質：一般構造用炭素鋼 (STK-500 メッキ)
仕 上 げ：溶融亜鉛後メッキ

●基本的にコンクリート基礎や陸屋根に使用します。
●スクリュー杭と連結時にも使用します。



※コンクリート基礎にも対応しております。